

Dławiki BDKPB

Dławiki do kompensacji mocy biernej pojemnościowej

Zastosowanie:

Dławiki typu **BDKPB** przeznaczone są do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Głównym zastosowaniem jest kompensacja o charakterze pojemnościowym długich linii kablowych. W naszej ofercie posiadamy dławiki w zakresie od 2,5 – 30 [kVAr]

Budowa:


Wykonany z blachy elektrotechnicznej w izolacji nieorganicznej.

Uzwojenia:

Drut z miedzi elektrolitycznej okrągły lub profilowy w izolacji emaliowej dodatkowo impregnowane lakierem elektroizolacyjnym


Obudowa:

Na zamówienie w stopniach ochrony IP10-54, wykonane ze stali lub aluminium.

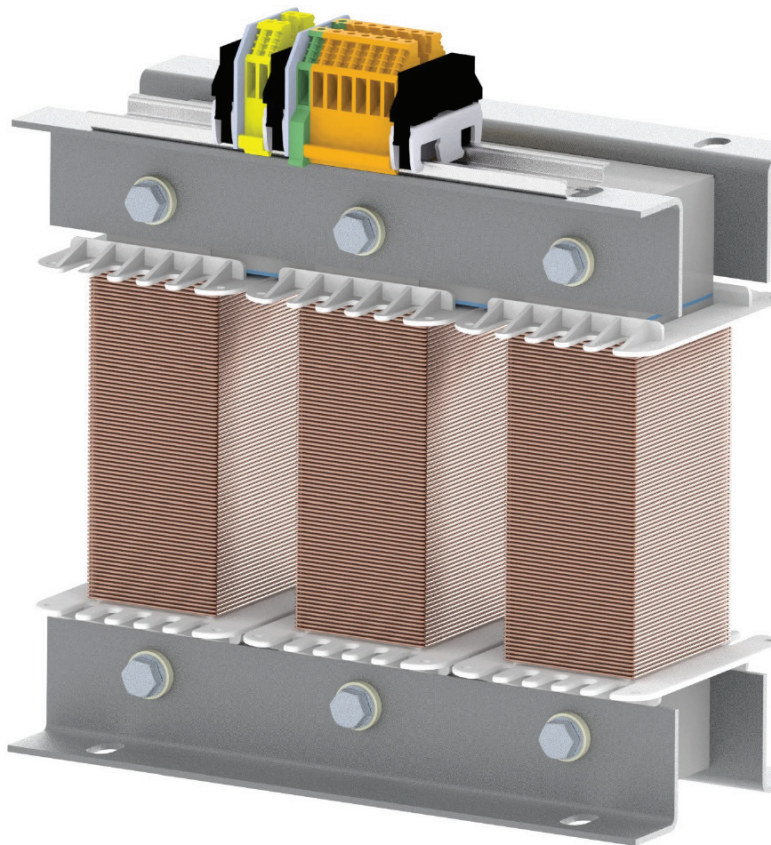

Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	400 [V]
Moc wyjściowa:	0,5-30 [kVAr]
Częstotliwość:	50/60 [Hz]
Norma:	EN/IEC 61558-2-20; EN/IEC 60938
Klasa izolacji:	F(155°C) – standard
Temperatura otoczenia:	40°C
Stopień ochrony	IP00 (standard)

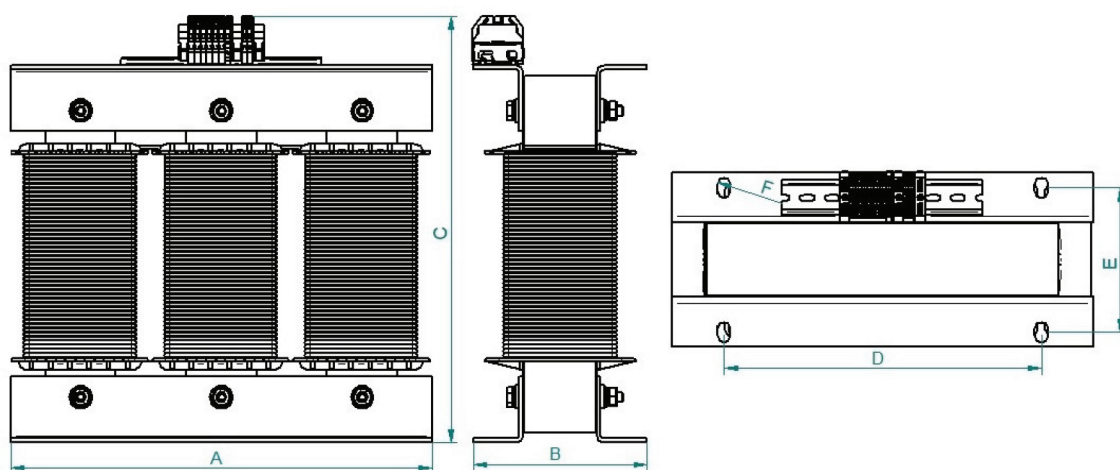

Parametry					Wymiary [mm]					
TYP	Moc [kVA _r]	Napięcie [V]	Prąd [A]	Indukcyjność [mH]	A	B	C	D x E	F	Masa [kg]
BDKPB 0,5-400	0,5	400	0,72	1020,0	125	76	154	100x45	5x3	2,3
BDKPB 1-400	1	400	1,44	510,0	190	95	209	170x58	8x4	6,3
BDKPB 1,25-400	1,25	400	1,80	382,5	190	95	210	170x58	8x4	6,1
BDKPB 1,5-400	1,5	400	2,16	340,0	190	95	209	170x58	8x4	6,8
BDKPB 2-400	2	400	2,90	255,0	230	103	254	176x71	9x4	11,3
BDKPB 2,5-400	2,5	400	3,60	204,0	30	103	255	176x71	9x4	11,7
BDKPB 3-400	3	400	4,30	170,0	265	131	285	200x90	10x8	20,1
BDKPB 3,5-400	3,5	400	5,05	145,6	265	130	285	200x90	10x8	19,6
BDKPB 3,75-400	3,75	400	5,44	152,8	265	130	285	200x90	10x8	19,9
BDKPB 4-400	4	400	5,80	127,5	265	131	285	200x90	10x8	20,3
BDKPB 4,5-400	4,5	400	6,50	111,3	265	130	285	200x90	10x8	19,9
BDKPB 5-400	5	400	7,20	102,0	265	130	285	200x90	10x8	20
BDKPB 6-400	6	400	8,60	84,8	265	130	286	200x90	10x8	22,3
BDKPB 7-400	7	400	10,08	72,8	265	130	286	200x90	10x8	20,5
BDKPB 7,5-400	7,5	400	10,80	76,4	265	142	286	200x102	10x8	22
BDKPB 8-400	8	400	11,60	63,7	265	142	286	200x102	10x8	27,7
BDKPB 10-400	10	400	14,40	51,0	265	142	287	200x102	10x8	33
BDKPB 12-400	12	400	17,32	42,4	300	162	341	235x122	10x8	46
BDKPB 15-400	15	400	21,70	34,0	360	170	362	264x142	10x8	56
BDKPB 18-400	18	400	26,01	28,3	420	173	422	316x143	13x7	83,3
BDKPB 20-400	20	400	28,90	25,5	420	203	421	316x173	13x7	88,2
BDKPB 25-400	25	400	39,10	20,4	420	233	421	316x203	13x7	109,1
BDKPB 30-400	30	400	43,3	17,0	-	-	-	-	-	-